


MODIFICHE

GENERAL TOLERANCES: 130/DIN 16901

Tests corresponding IEC 660

Designation corresponding DIN 48136	A 20N-500
Designation corresponding IEC 273	J06-125
Lightning impulse withstand voltage	125 kV
Power frequency withstand voltage dry	50 kV
Failing load bending	>3 kN
Number of rib	8
Colour RAL 8016	

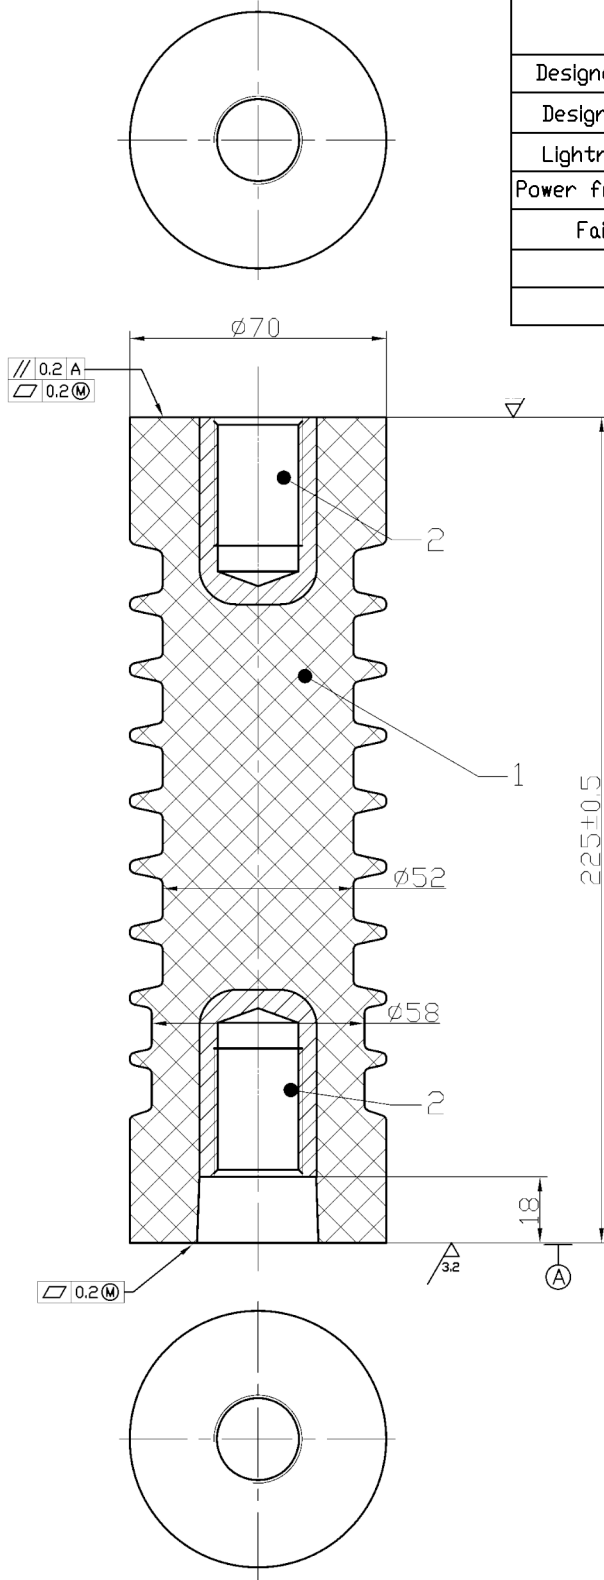

DISEGNO DI PROPRIETA' DELLA  
ISOLEX  
CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE

MATERIALE  
HPb59-1

TRATTAMENTO  
--

	DISEGNATO	APPROVATO	CONTROLLATO
DATA			
FIRMA			

TOLLERANZE PER DIMENSIONI LINEARI ED ANGOLARI  
PRIVE DI INDICAZIONI DI TOLLERANZE SPECIFICHE  
UNI - ISO 2768

MOLTO GROSSOLANA GROSSOLANA MEDIA FINE

SCALA					SOSTITUISCE		
1:1							
REVISIONE	1	2	3	4	5	6	7



DESCRIZIONE  
Indoor Post Insulator  
Insert M24x35

COD.  
DIS.  
ID10347

F. 1 DI 1