


MODIFICHE
 O I.C.0001
 2014-12-03
 AT

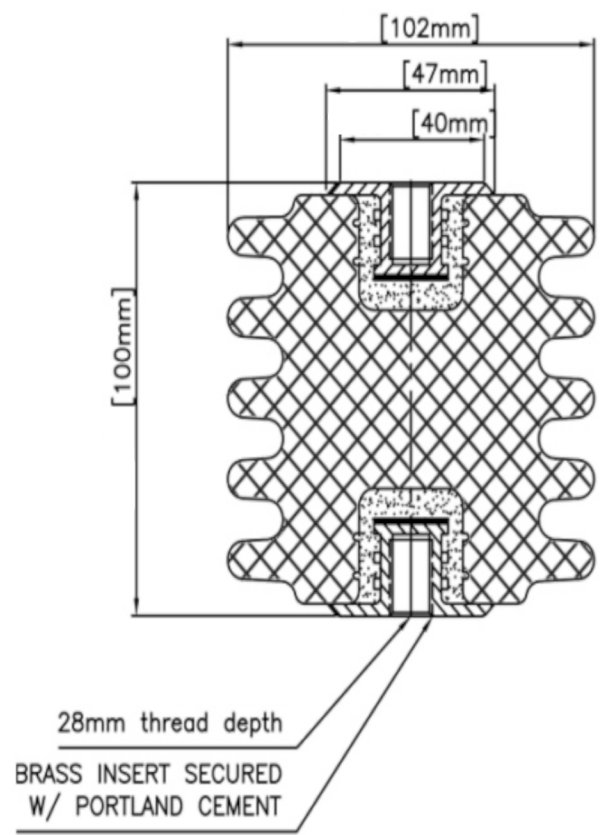

TECHNICAL REQUIREMENTS /CARATTERISTICHE TECNICHE	
APPLICABLE STANDARD: ANSI C29.10-1989	
Cantilever strenght	3.35 kN
Tensile strength	10.5 kN
Compression strenght	89.5 kN
Nema. voltage rating	8.7 kV
Minimum creepage distance	194 mm
Impulse withstand voltage (BIL)	75 kV
Material	C120
GLAZE: ANSI 70 LIGHT GREY	

Quote (mm) senza indicazione di tolleranza secondo UNI EN 22768-1 grado: Fine Medium Coarse Molto grossolana
 Quotes (mm) without any tolerance indication are according to UNI EN 22768-1 std's: Fine Medium Coarse Very coarse

Disegno di proprietà della ISOLEX che si riserva tutti i diritti di legge / All rights pertaining to this drawing are reserved for ISOLEX

Cliente Customer	N. Ordine P. Order	Scala Scale 1:1	Codice Code
Conferma Acknowledg.		File	Revisione Revision - A4
		Descrizione - Description Indoor Standoff Porcelain Insulator 70205 8,7 kV	
		Foglio Sheet 1 di of 1 Disegno N. - Dwg. No. ID10386	